



Descripción

Bala dicróica incrustar circular.
Apertura de haz 23,7°.

Código

6001

Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes, con bombilla Led o halógena.

Aplicación

Ideal para ubicar en:

- Oficinas, salas de exhibición, áreas comunes, centros comerciales, tiendas por departamentos, zonas residenciales, casas, apartamentos.

Lámpara

Tipo

- Fluorescente
- LED

Potencia (W)

- 50W
- 7W de LED

Acabado


Aro exterior e interior fabricados en aluminio inyectado totalmente resistente a la corrosión (nula), estabilidad dimensional, resistente a los rayos UV.

Especificaciones

Óptica Según bombilla LED 7W MR16.
Difusor N/A.
Protección IP IP20.
Lúmenes 520 Lm.
Color temperatura 4000°K.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120-277V.
Garantía 3 años.
Eléctrico Bombilla dicróico máximo 50W (Incluye transformador) ó Bombilla LED 7W GU10 / MR16. Voltaje bombilla 12V AC/DC. Emergency Driver SL-60.

FL / LED

Dimensiones (mm)

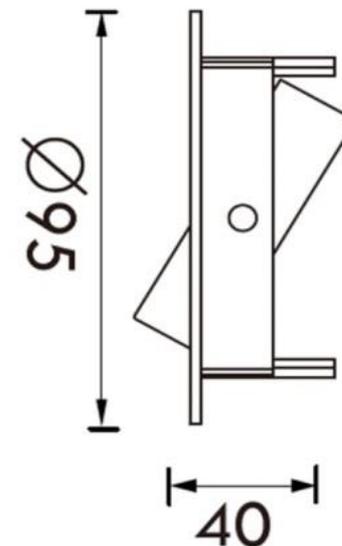

Notas