



## Descripción

Luminaria con proyección de luz lateral como bañador de paredes o techos.  
Luz directa o indirecta.

## Código

ANCONA

## Instalación

Suspender.

## Aplicación

- Las principales aplicaciones incluyen centros comerciales, industrias, gimnasios, áreas escolares.

## Lámpara

Tipo

Potencia (W)

- | Lámpara Tipo   | Potencia (W)   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>FL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x28W</li> <li>1x54W</li> </ul> |


## Especificaciones

**Óptica** ..... N/A.  
**Difusor** ..... En lamina cold rolled calibre 26, pintado de blanco.  
**Protección IP** ..... IP20.  
**Lúmenes** ..... N/A.  
**Temperatura ambiente** ..... 0 °C a 55 °C.  
**Alimentación** ..... 120V-277V.  
**Eléctrico** ..... Balasto electrónico multi-voltaje THD ≤ 10%.

## Acabado

Cuerpo en lamina de acero cold rolled calibre 22, con sistema flexible para fácil instalación.  
Pintura electrostática poliéster polvo blanco, con protección UV.

## Dimensiones (mm)

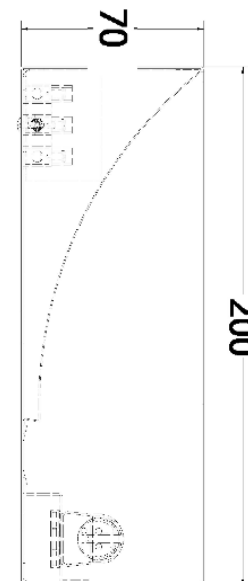

## Notas

Notas