

BS100 LED



Descripción

Luminaria para interiores tipo Hermética, diseñada con LED de alto desempeño y difusor de policarbonato opal UV estabilizado.

Código

BS100 LED

Dimensiones (mm)


Modelo	L	B	H
4 ft (48-75W)	1283 mm	170 mm	95 mm
2 ft (25W)	670 mm	170 mm	95 mm

Instalación

Montaje para sobreponer en cielo o suspensión mediante los accesorios correspondientes.

Aplicación

- Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, áreas de alimentos, cocinas, industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

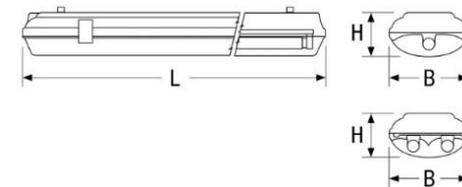

Lámpara Tipo

Potencia (W)

- LED

- 48W
- 50W
- 75W

Disponible únicamente 25W para modelos de 2FT.

Especificaciones

Óptica N/A.
Difusor Policarbonato UV estabilizado.
Protección IP IP66.
Lúmenes 6800 Lm.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Eléctrico Conmutado, dimerizable (0;10) o Dalí.

Acabado

Diseño de 3 piezas que permite un fácil armado, con 8 clips que sellan y aseguran la luminaria. La BS100 LED es retardante a la flama, resistente a la corrosión y vandalismo.

Notas

Notas