

CLASS-A



Descripción


Luminaria fluorescente / LED.
Rejilla especular.

Código

CLASS-A

FL

Dimensiones (mm)

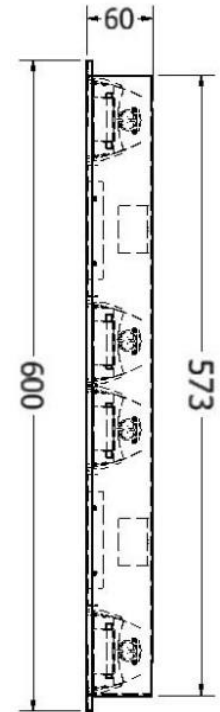

Instalación

Montaje empotrar o sobreponer.

Aplicación

Ideal para incrustar en cielo falso.

- Comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Áreas comunes

Lámpara

Tipo

Potencia (W)

- FL / T5

- 4x24W

Especificaciones

ÓpticaAluminio especular.
DifusorRejilla en aluminio especular.
Protección IP IP20.
Lúmenes N/A.
Color temperatura N/A.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Garantía 3 años.
Eléctrico Balasto electrónico multivoltaje 60Hz
THD < 10%. Tubo fluorescente T5 24W – Tubo de LED.
Socket de seguridad BJB.

Notas

Acabado

Cuerpo en cold rolled calibre 22.
Pintura electrostática poliéster polvo blanco.