

K1500



Descripción

Bala fluorescente cuadrada.

FL

Dimensiones (mm)

Código

K1500


Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes.

Aplicación

Ideal para ubicar en:

- Oficinas, salas de exhibición, áreas comunes, centros comerciales, tiendas por departamentos, zonas residenciales, casas, apartamentos.

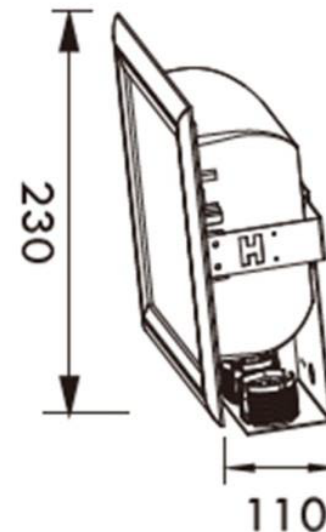

Lámpara

Tipo	Potencia (W)
▪ Fluorescente	▪ 2x26W

Especificaciones

ÓpticaAluminio semi-especular.
Difusor Vidrio templado opal.
Protección IP IP20.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120-277V.
Garantía 3 años.
Eléctrico Fluorescente compacto.
Balasto electrónico multi-voltaje THD ≤ 10%.

Acabado

Pintura electroestática polvo color blanco.
Marco en aluminio inyectado.

Notas