

KT6347-A



Descripción


Bala de LED, dirigible.

Código

KT6347-A

LED

Dimensiones (mm)

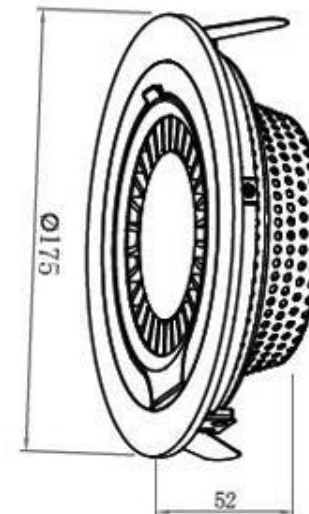

Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes.

Aplicación

Ideal para ubicar en

- Comerciales
- Oficinas
- Residencial
- Decorativo

Lámpara Tipo

Potencia (W)

- | | |
|-------|-------|
| ▪ LED | ▪ 28W |
|-------|-------|

Especificaciones

Óptica Especular facetado.
Difusor N/A.
Protección IP IP20.
Lúmenes 1780Lm.
Color temperatura 3000°K
CRI >80, ángulo 24°(45°).
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120-240V. AC 50/60Hz.
Garantía 3 años.
Eléctrico Driver de LED.

Acabado

Aluminio inyectado.

Notas