



Descripción


Luminaria LED.

Directa / Indirecta.

Código

NIX

Dimensiones (mm)

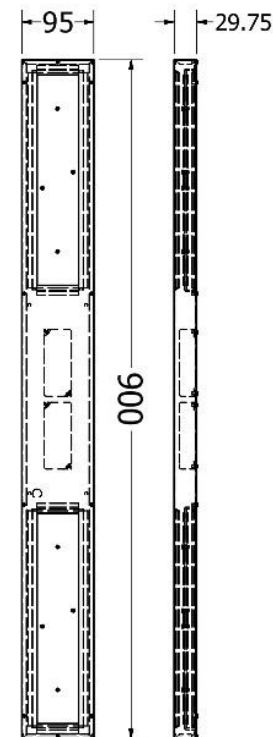

Instalación

Suspender.

Aplicación

- Las principales aplicaciones incluyen centros comerciales, industrias, gimnasios, áreas escolares.

Lámpara

Tipo	Potencia (W)
<ul style="list-style-type: none"> LED 	<ul style="list-style-type: none"> 36W 50W

Especificaciones

Óptica	N/A.
Difusor	N/A.
Protección IP	IP20.
Lúmenes	N/A.
Temperatura ambiente	0 °C a 55 °C.
Alimentación	120V-277V.
Eléctrico	Driver de LED.

Acabado

Cuerpo en lamina de acero cold rolled calibre 22, con sistema flexible para fácil instalación.
Pintura electrostática poliéster polvo blanco, con protección UV.

Notas

Notas