



Descripción

Aplique de pared redondo fluorescente / LED.

Código

WL102

Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes, con bombilla Led o halógena.

Aplicación

Ideal para ubicar en:

- Oficinas, salas de exhibición, áreas comunes, centros comerciales, tiendas por departamentos, zonas residenciales, casas, apartamentos.

Lámpara

Tipo	Potencia (W)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FL ▪ LED 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2x32W ▪ 2x10W de LED

Especificaciones


Óptica N/A.
Difusor Acrílico.
Protección IP IP20.
Lúmenes 2143 Lm.
 Horas de vida útil 40,000, Grados de apertura 105°
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 100-240V.
Garantía 3 años.
Eléctrico Balasto electrónico ó tarjeta de LED.

Acabado

Cuerpo en acero.
Pintura, electrostática color blanco o cromo mate.

FL / LED

Dimensiones (mm)

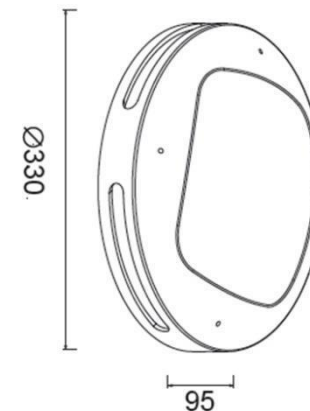

Notas