



Descripción

Aplicador de pared cuadrado fluorescente.

Código

WL328A

Instalación

Luminaria para empotrar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo raso falso para nueva obra o preexistentes, con bombilla Led o halógena.

Aplicación

Ideal para ubicar en:

- Oficinas, salas de exhibición, áreas comunes, centros comerciales, tiendas por departamentos, zonas residenciales, casas, apartamentos.

Lámpara

Tipo	Potencia (W)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FL ▪ LED 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2x26W ▪ 14W de LED

Especificaciones


ÓpticaN/A.
Difusor	Acrílico.
Protección IP	IP20.
Temperatura ambiente	0 °C a 55 °C.
Alimentación	100-240V.
Garantía	3 años.
Eléctrico	Balasto electrónico ó tarjeta de LED.

Acabado

Cuerpo en acero.
Pintura, electrostática color blanco o cromo mate.

LED

Dimensiones (mm)

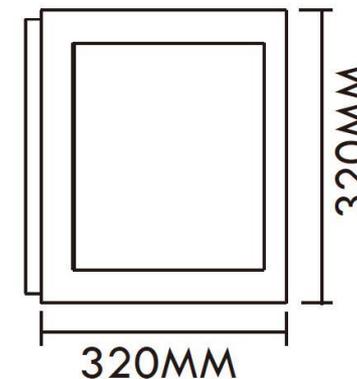

H:72

Notas