

**Descripción**

Luminaria de suspender.

**Instalación**

Descolgar / Suspender
Incluye cable.

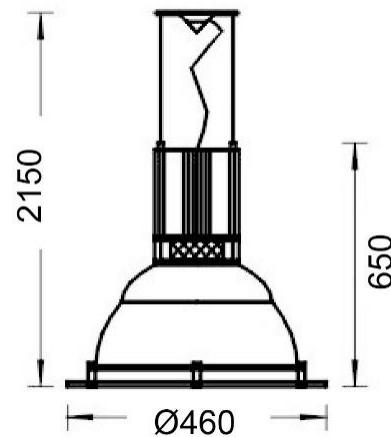
Código

XF46G

Aplicación

Ideal para ubicar en

- Iluminación pasillos
- Salas comunes
- Áreas de exhibición
- Almacenes de cadena
- Área de recepción

LED / LED**Dimensiones (mm)****Lámpara
Tipo**

Potencia (W)

▪ FL

▪ 250W

Especificaciones

Óptica	Aluminio semi-especular.
Difusor	Vidrio opal.
Protección IP	IP20.
Lúmenes	N/A.
Color temperatura	N/A.
Temperatura ambiente	0 °C a 55 °C.
Alimentación	100-240V.
Garantía	1 año.
Eléctrico	Balasto electrónico. Balasto reactor o CWA. / Bombillas compacta fluorescente máximo 65W. / Metal Halide máximo 250W.

Notas

Acabado

Cofre y pantalla en aluminio, cierre en vidrio opal.
Pintura poliéster.