




Descripción

Luminaria lineal de sobreponer, incrustar o suspender.

Código

LFLR / LFLA

Dimensiones (mm)

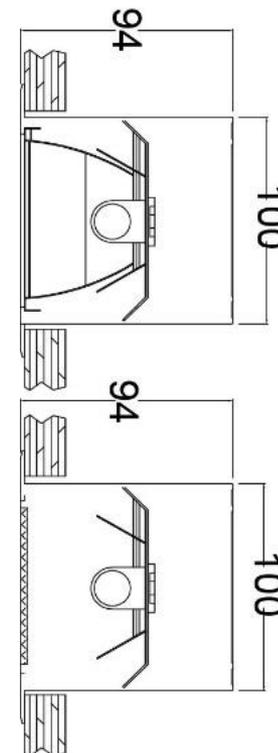

Instalación

Montaje para sobreponer, incrustar o suspender.

Aplicación

- Para uso interior en locales comerciales, oficinas, pasillos, áreas comunes.

Lámpara

Tipo	Potencia (W)
▪ FL	▪ 1x28 / 1x54W
	▪ 2x 28 / 2x54W
▪ LED	▪ 50W
	▪ 64W

Especificaciones

Óptica Aluminio especular.
Difusor Acrílico opal o rejilla especular.
Protección IP IP20.
Temperatura ambiente 0 °C a 55 °C.
Alimentación 120V-277V.
Garantía 1 año.
Eléctrico Tubo fluorescente.
 Balasto electrónico multivoltaje. Socket se seguridad BJB.

Acabado

Cuerpo en extrusión en aluminio acabado anodizado natural o en pintura en polvo electrostática.

Notas