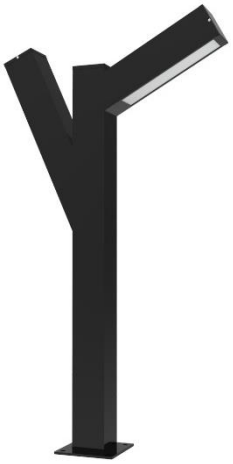

Dimensiones (mm)

Largo: 160; **Ancho:** 602
Alto: 1132,5.

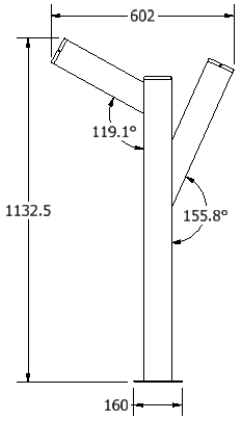

Diagrama cónico



Curva Polar



Código

MINI-CENIT

Descripción

Luminaria tipo sendera, diseñada con módulos de LED. Sujetada directamente al piso. Compuesta en la parte interna por una pantalla en aluminio y dos difusores en acrílico opal.

Materiales y acabado

Cuerpo y brazo de la luminaria fabricado en tubería estructural cuadrada en hierro, y una base en HR ¼". Acabado con pintura poliéster electroestática en polvo.

Color

Negro Brillante.
Para solicitar un color diferente contactarse con la empresa.

Características técnicas

Fuente de luz

Longitud de la regleta individual: 280 mm.

Potencia	CRI	K	Lm / W Min.	Lm / W Máx.
14W - 34W	>80	3000	144	157
		4000	149	164
		5000	152	174

Opción fuente regulable 1-10V o DALI.

Características de fuente de luz

- Colores temperatura disponibles 3000K (cálido), 4000K (neutro) y 5000K (luz día).
- Los lúmenes nominales proporcionados con color temperatura 4000K:
  MINI-CENIT-7W-4K proporciona 2086Lm.
  MINI-CENIT-34W-4K proporciona 5576Lm.

Nota
Consultar ficha técnica de la regleta seleccionada para conocer el flujo correspondiente a los valores del W dentro del rango especificado.